
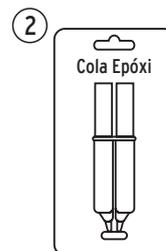


MANUAL DE INSTRUÇÕES



LEIA ATENTAMENTE TODAS AS INSTRUÇÕES CONSTANTES NESTE FOLHETO ANTES DA INSTALAÇÃO



CONTEÚDO DA EMBALAGEM
2 Alto-Falantes Oqulto[®] NEO
2 Colas epóxi bi-componente

**PERFORMANCE**

| | |
|--|--|
| Impedância Nominal: | 8Ω |
| Sensibilidade: | 77 dB/0 dBW/1m (pink noise filtrado IEC) |
| Resposta em Frequência, Sem Crossover: | 70Hz-18Khz (+/- 6 dB) - sem crossover |
| Potência Máxima Contínua: | 50W RMS (com crossover) |
| Potência Mínima Recomendada: | 25W |
| Crossover Recomendado: | Recomenda-se corte passa alta com transição em 100 Hz e slope de 12 ou 18 dB/oitava. Filtro Linkwitz-Riley |
| Ângulo de Cobertura: | 158° |
| Peso sem embalagem (UD): | 0,55 Kg |
| Peso com embalagem (PAR): | 1,6 Kg |
| Cor e acabamento: | Cinza Brilhante |

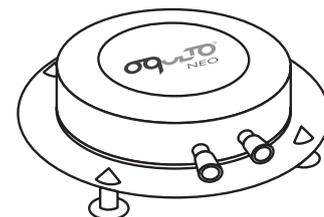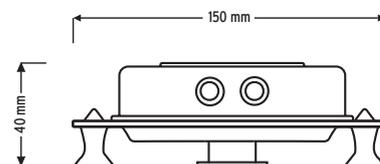**DIMENSÕES****CERTIFICADO DE GARANTIA**

Certificamos que o produto acima especificado, está garantido contra qualquer defeito de fabricação pelo prazo de 3 anos conforme condições descritas ao lado.

Número de série

Revendedor

Data da compra

Vendedor

OBSERVAÇÕES

Este produto é garantido contra qualquer defeito de fabricação ou de seus componentes por 3 anos à partir da data da compra, desde que sejam observadas as seguintes condições:

- 1) O lacre não esteja violado ou rasurado;
- 2) O conserto seja efetuado em oficinas autorizadas;
- 3) O certificado esteja preenchido corretamente e sem rasuras pelo vendedor no ato da compra.

A garantia perderá sua validade se for constatado:

- 1) Uso incorreto ou indevido do aparelho;
 - 2) Defeitos resultantes de mau trato;
 - 3) Defeitos resultantes de instalação incorreta
- OBS: As despesas de remessa para conserto correm por conta do comprador.

** Reservamos-nos o direito de introduzir alterações técnicas e dimensionais em nossos produtos sem prévio aviso.

PREPARAÇÃO



IMPORTANTE:

A INFRA-ESTRUTURA E O CABEAMENTO JÁ DEVEM ESTAR PRONTOS ANTES DA INSTALAÇÃO.

Antes de instalar o alto-falante Oqulto[®], passe um pano limpo e seco na superfície onde o alto-falante Oqulto[®] será colocado, para retirar poeira, sujeira e outros resíduos para que a cola tenha boa aderência (Fig. 1).

Leia a cartela da cola epóxi bi-componente e faça a mistura da cola A+B seguindo as instruções da embalagem. Passe a cola preparada na **PEÇA CENTRAL** e em seguida e em cada um dos **4 APOIOS DE BORRACHA** (Fig.2).

ATENÇÃO: Em forros já instalados, o corte da placa e limpeza devem ser feitos antes da preparação da cola.



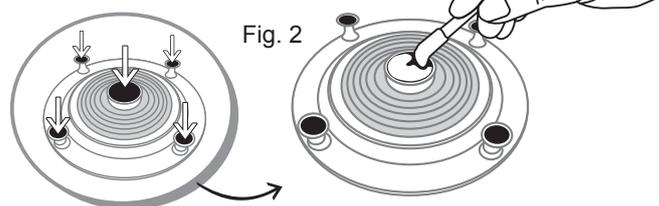


Fig. 3

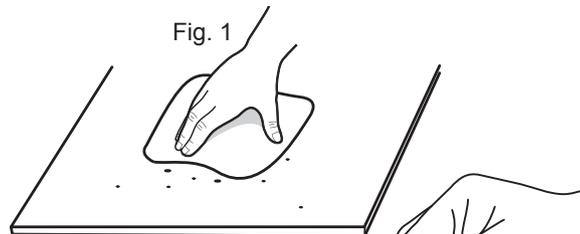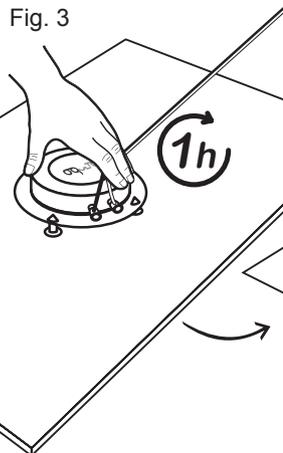

INSTALAÇÃO

1) EM FORROS A SEREM INSTALADOS

- Com a cola já passada, apoie o Oqulto[®] no ponto mais próximo ao centro da placa. Deixe secar por 1 hora (Fig.3).



IMPORTANTE: NAO PRESSIONE O OQULTO[®] PARA BAIXO, POIS ISTO PODE DANIFICAR A BOBINA.

- Após a cola secar, faça a conexão dos cabos (Fig. A).
- Instale a placa de drywall no local definido (Fig. 4).

2) EM FORROS JÁ INSTALADOS

- Faça um corte na placa com tamanho mínimo de 30x30cm (Fig. 5) e guarde este pedaço cortado para posterior recolocação.
 - Faça a limpeza da placa e preparação da cola.
 - Conecte os cabos no Oqulto[®] (Fig. A).
 - Passe a cola e apoie o Oqulto[®] na placa, solte (Fig. 6).
- Deixe secar por 1 hora.**



IMPORTANTE: NAO PRESSIONE O OQULTO[®] PARA BAIXO, POIS ISTO PODE DANIFICAR A BOBINA.

- Para o fechamento e acabamento do forro, entre em contato com um profissional qualificado.

CUIDADOS

- Evite quedas e batidas no produto.
- Guarde estas instruções para futuras consultas.


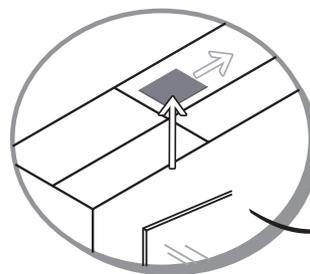


Fig. 4

Fig. 5

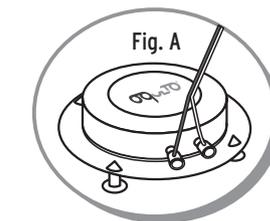