



MANUAL DE INSTRUÇÕES

LEIA ATENTAMENTE TODAS AS INSTRUÇÕES CONSTANTES NESTE FOLHETO ANTES DA INSTALAÇÃO




CONTEÚDO DA EMBALAGEM
2 Alto-Falantes Oqulto®
2 Colas epóxi bi-componente




PERFORMANCE

Impedância Nominal:	8Ω
Sensibilidade:	74 dB/0 dBW/1m (pink noise filtrado IEC)
Resposta em Frequência, Sem Crossover:	70hz -14Khz (+/-10 dB)
Resposta em Frequência, Com Crossover:	120hz -14Khz (+/-10 dB)
Potência Máxima Contínua:	25W RMS (com crossover), 18W RMS (sem crossover)
Potência Máxima Contínua:	50W (com crossover), 35W (sem crossover)
Potência Máxima de Pico:	75W RMS (com crossover), 18W RMS (sem crossover)
SPL Máximo Calculado:	84 dB SPL media para regime contínuo @ 1,0 metro no eixo principal
Ângulo de Cobertura:	158º
Peso sem embalagem:	0,55 Kg
Peso com embalagem (PAR):	1,58 Kg
Cor e acabamento:	Preto Fosco



DIMENSÕES

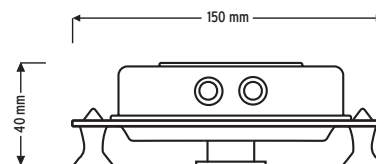

CERTIFICADO DE GARANTIA

Certificamos que o produto acima especificado, está garantido contra qualquer defeito de fabricação pelo prazo de 3 anos conforme condições descritas ao lado.

Número de série

Revendedor

Data da compra

Vendedor

OBSERVAÇÕES

Este produto é garantido contra qualquer defeito de fabricação ou de seus componentes por 3 anos à partir da data da compra, desde que sejam observadas as seguintes condições:

- 1) O lacre não esteja violado ou rasurado;
- 2) O conserto seja efetuado em oficinas autorizadas;
- 3) O certificado esteja preenchido corretamente e sem rasuras pelo vendedor no ato da compra.

A garantia perderá sua validade se for constatado:

- 1) Uso incorreto ou indevido do aparelho;
 - 2) Defeitos resultantes de mau trato;
 - 3) Defeitos resultantes de instalação incorreta
- OBS: As despesas de remessa para conserto correm por conta do comprador.

** Reservamos-nos o direito de introduzir alterações técnicas e dimensionais em nossos produtos sem prévio aviso.

PREPARAÇÃO



IMPORTANTE:

A INFRA-ESTRUTURA E O CABEAMENTO JÁ DEVEM ESTAR PRONTOS ANTES DA INSTALAÇÃO.

Antes de instalar o alto-falante Oqulto®, passe um pano limpo e seco na superfície onde o alto-falante Oqulto® será colocado, para retirar poeira, sujeira e outros resíduos para que a cola tenha boa aderência (Fig. 1).

Leia a cartela da cola epóxi bi-componente e faça a mistura da cola A+B seguindo as instruções da embalagem. Passe a cola preparada na **PEÇA CENTRAL** e em seguida e em cada um dos **4 APOIOS DE BORRACHA** (Fig.2).

ATENÇÃO: Em forros já instalados, o corte da placa e limpeza devem ser feitos antes da preparação da cola.



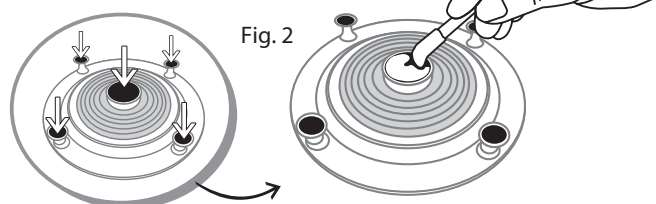


Fig. 3

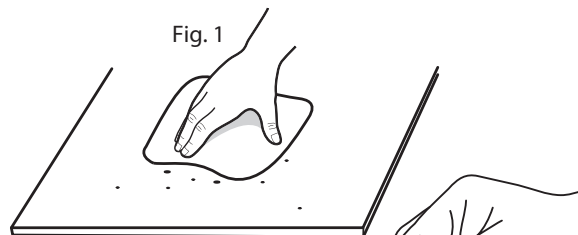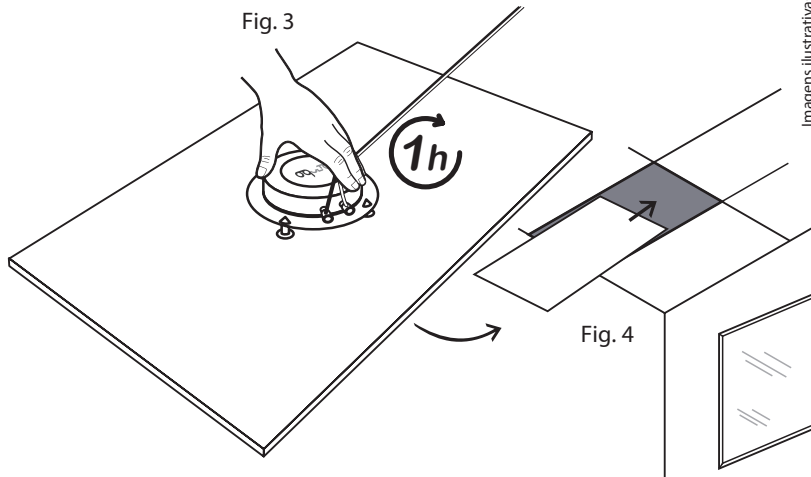

Imagens ilustrativas

INSTALAÇÃO

1) EM FORROS DE DRYWALL A SEREM INSTALADOS

- Com a cola já passada, apoie o Oqulto® no ponto mais próximo ao centro da placa.
- Deixe secar por 1 hora (Fig.3).



IMPORTANTE: NAO PRESSIONE O OQULTO® PARA BAIXO, POIS ISTO PODE DANIFICAR A BOBINA.

- Após a cola secar, faça a conexão dos cabos (Fig. A).
- Instale a placa de drywall no local definido (Fig. 4).

2) EM FORROS DE DRYWALL JÁ INSTALADOS

- Faça um corte na placa com tamanho mínimo de 30x30cm (Fig. 5) e guarde este pedaço cortado para posterior recolocação.
- Faça a limpeza da placa e preparação da cola.
- Conecte os cabos no Oqulto® (Fig. A).
- Passe a cola e apoie o Oqulto® na placa, solte (Fig. 6).

Deixe secar por 1 hora.



IMPORTANTE: NAO PRESSIONE O OQULTO® PARA BAIXO, POIS ISTO PODE DANIFICAR A BOBINA.

- Para o fechamento e acabamento do forro, entre em contato com um profissional qualificado.






Fig. 5

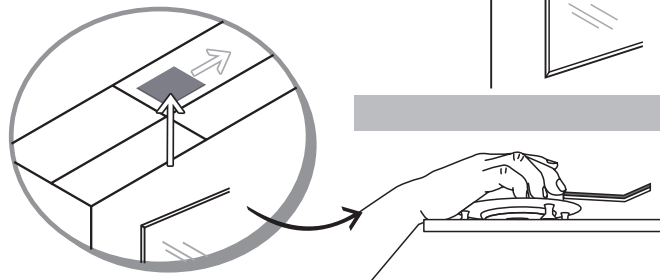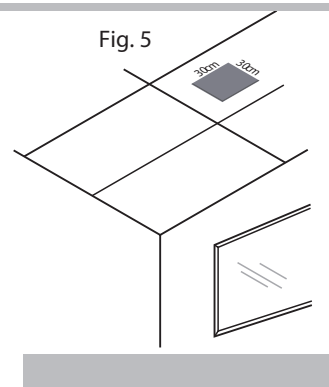

CUIDADOS

- Evite quedas e batidas no produto.
- Guarde estas instruções para futuras consultas.