
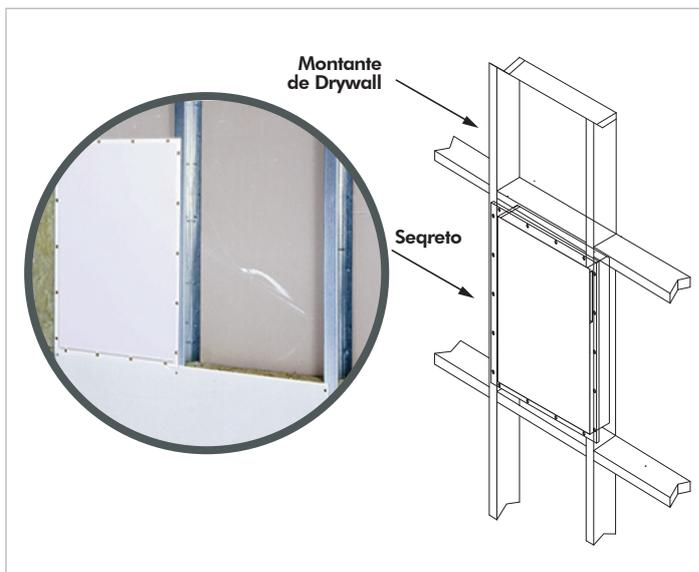


LUDK

SONORIZAÇÃO INVISÍVEL

SEGRETO[®]

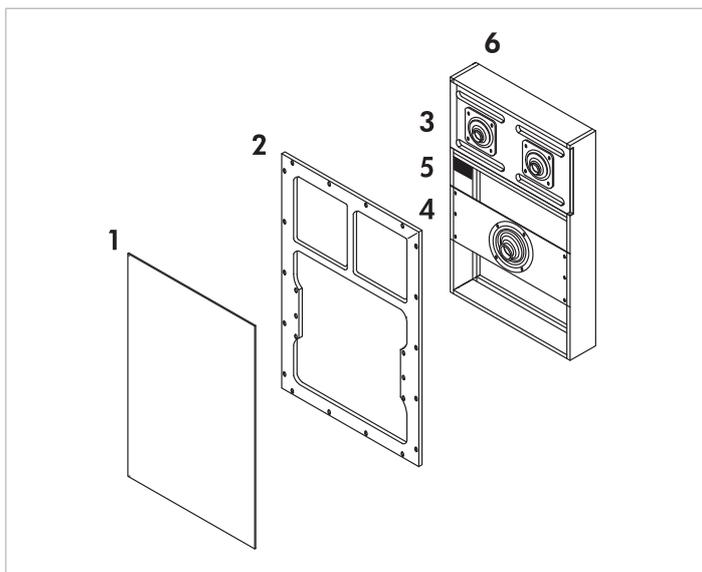

CONSTRUÇÃO

1. Membrana frontal para reprodução do som
2. Suporte para membrana frontal com furos de fixação
3. (2x) Transdutor para reprodução de altas frequências
4. (1x) Transdutor para reprodução de baixas frequências
5. Divisor de frequências interno
6. Gabinete "back box" em MDF


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Impedância Nominal:	8 ohms
Sensibilidade:	82 dB/0 dBW/1m (pink noise filtrado IEC)
Resposta em Frequência, Sem Crossover:	70Hz-20Khz (+/- 6 dB)
Potência Máxima Contínua:	100W RMS (com crossover)
Potência Mínima recomendada:	50W
Crossover Recomendado:	Recomenda-se corte passa alta com transição em 80 Hz e slope de 12 ou 18 dB/oitava. Filtro Linkwitz-Riley
Ângulo de Cobertura de Som:	140°
Cor e Acabamento:	Branco - Madeira MDF 9mm

Peso e Dimensões:

Largura:	402 mm
Altura:	600 mm
Profundidade:	97 mm
Peso Sem Embalagem:	6,6 kg
Peso Com Embalagem:	8,5 kg

DIMENSÕES

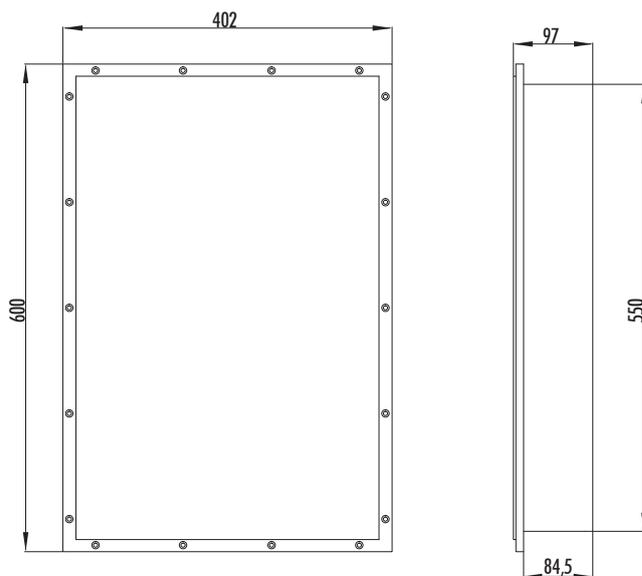

LUDK SONORIZAÇÃO INVISÍVEL

Fabricado e comercializado no Brasil por:
LUDK SONORIZAÇÃO INVISÍVEL (LPZ TECNOLOGIA LTDA - ME.)
Rua João Cacheira, 488 - cj. 507, Itaim Bibi - CEP: : 04535-001 - São Paulo - SP - Brasil
atendimento@ludk.com.br - www.ludk.com.br